

发动机机油保养归零方法

1. 注释

在如下情况下可以执行发动机机油归零功能

- 1.1 机油保养提示已经激活;
- 1.2 车辆已经停放或行使了一段时间;
- 1.3 更换新的发动机控制单元。

2 设定条件:

- 1.1 ECU 通讯正常;
- 1.2 电瓶电压不能低于 12 伏。

3 适用车型:

2007~2009 年的君越。

4 操作步骤（设备自动操作方法）:

- 4.1 打开点火开关，发动机停止运转;
- 4.2 连接好车博仕诊断设备，并运行诊断程序;
- 4.3 选择国产车-->上海通用-->专家功能-->别克车系-->君越机油寿命复位;




4.4 选择-->自动功能;



4.5 选择【重设定】功能；按设备操作提示输入发动机机油寿命参数：100% 进行操作，设备提示重设定成功，机油保养灯熄灭。

5 操作步骤（人工操作方法）：

- 5.1 根据设备选择手动功能；
- 5.2 按设备的提示进行操作，如下图所示。

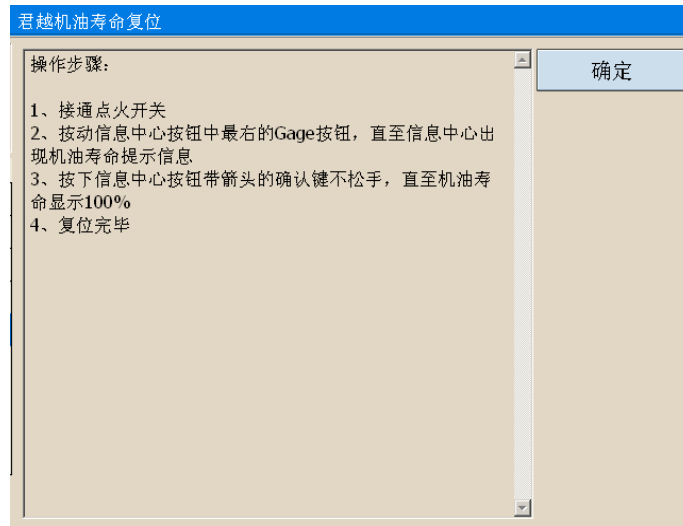

AUTOBOS